







Suporte Linear Aberto Duplo "SLAD"

Fabricado em duralumínio extrudado, é ideal para aplicações com trilho de apoio contínuo "T" ou "TL".

Conjunto constituído por:

- Suporte linear aberto duplo em duralumínio (aço sob consulta).
- Dois rolamentos abertos.

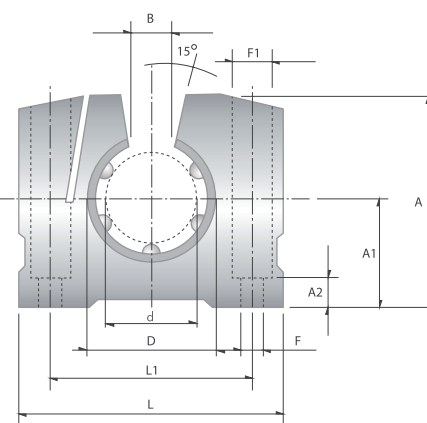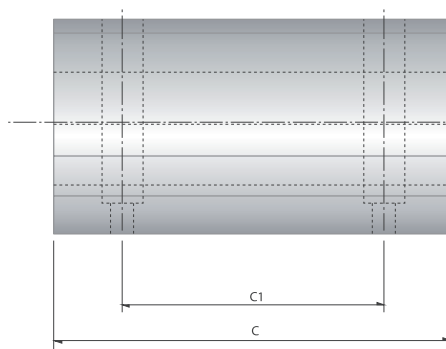

Série Métrica

Código	Eixo (d)	D	A	A1 $\pm 0,02$	A2	B	C	C1	F	F1	L	L1	P máx. (N)
SLAD 12	12	22	40	22	7	6	76	56	5,5	9,5	52	38	826
SLAD 16	16	26	47	25	8	8	84	64	7	11	60	44	936
SLAD 20	20	32	53	28	8	10	104	76	7	11	70	50	1.396
SLAD 25	25	40	65	35	10	12,5	130	94	9	14	82	63	1.588
SLAD 30	30	47	82	45	11	15	152	106	9	14	102	75	2.543
SLAD 40	40	62	95	50	13	20	176	124	11	17	120	90	3.499
SLAD 50	50	75	118	63	16	25	224	160	11	17	152	115	6.188